

ADOQUÍN CRUZ

Elementos de concreto fabricados para la construcción de pavimentos. Generalmente utilizados en zonas urbanas, industriales, estacionamientos, entre otros.



RESISTENCIA A COMPRESIÓN

- 210 Kg/cm²

PESO: 9.3 kg / 20.5 lb

Resistencia Flexión (Norma NTG41087 h1): 4.1 Mpa - 42 kg/cm²

- 280 Kg/cm²

PESO: 9.53 kg / 21 lb

UNIDADES POR M²




20.00

DIMENSIONES

Ancho(x)	Longitud (y)	Espesor (z)
22.00 cm	24.00 cm	10.00 cm

Según normas NTG 41086

las medidas tienen una tolerancia de + - 3mm

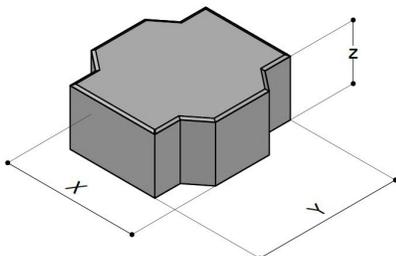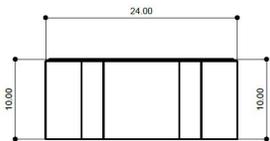

BENEFICIOS

- Durabilidad, elevada resistencia al desgaste.
- Fácil instalación, requiere de poca maquinaria.
- Duran generaciones, libre de mantenimiento.
- Reparaciones sin necesidad de dañar todo el pavimento.