

BARDA PREFABRICADA

LADRIBARDA

Sistema prefabricado simple y económico con acabado imitación ladrillo, conformado por postes reforzados con escalerilla de acero y placas de **concreto 3000 psi** con refuerzo interno de acero de alta resistencia. Este sistema se adapta a terrenos con diferentes pendientes y es útil para construir muros perimetrales, garitas, bodegas, casas prefabricadas, entre otros.

RESISTENCIA DE PLACA

210 kg/cm²

PESO DE PLACA

90 lbs.

ALTURA MÁXIMA VISTA

3.15 m.


DIMENSIÓN DE PLACAS

Alto (x)	Largo (y)	Ancho (z)
0.315 m	1.50 m	0.05 m

TIPO DE INSTALACIÓN

Manual.

Peso de poste prefabricado: 57 lbs x ml
Postes para instalación: Tipo H, Tipo T y Tipo L
Refuerzo interno de poste: 4 varillas Ø 6.20 mm + Estribo Ø 4.50 mm @ 0.20 m
Esfuerzo a compresión del concreto de poste: 3000 psi
Limite de fluencia del acero de refuerzo: $F_y=5,000$ kg/cm²
Colores de barda disponible: Gris natural.

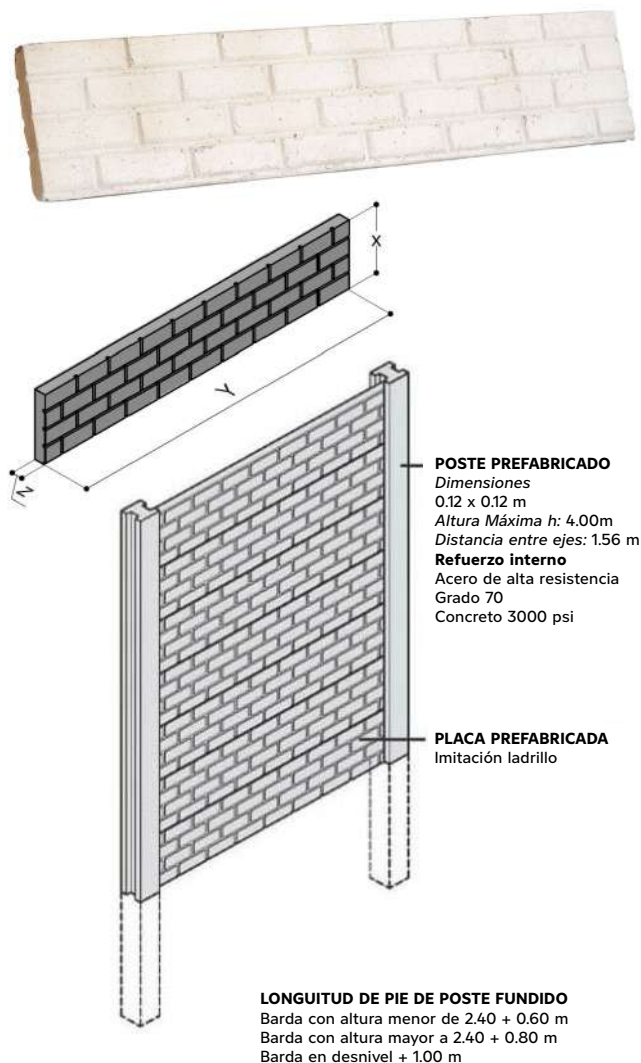

BENEFICIOS

- Calidad de los materiales.
- Reducción en tiempo de ejecución.
- Ahorro hasta un 30% en materiales y mano de obra.
- Ahorro en transporte.
- Reducción de los residuos de la construcción.