

BLOCK NORMADO

CLASE C

Elementos de concreto utilizados para la construcción de muros de mampostería de diferentes usos: muros colindantes, edificaciones residenciales, industriales, entre otras, fabricados bajo la norma NTG – 41054. En esta norma se clasifican los bloques de concreto en tres categorías, las cuales se identifican con un sello de color específico: Clase A (sello azul), Clase B (sello rojo), Clase C (sello verde). Cada bloque está destinado a un uso específico en la construcción según su sello.

RESISTENCIA A COMPRESIÓN

- 66 kg/cm² sobre área neta
- 35 kg/cm² sobre área bruta.

UNIDADES POR M²

12.50



MEDIDAS DISPONIBLES

Block de 09X19X39
doble tabique


Ancho (x)	Alto (y)	Largo (z)
09.00 cm	19.00 cm	39.00 cm

Block de 19X19X39,
doble tabique

Ancho (x)	Alto (y)	Largo (z)
19.00 cm	19.00 cm	39.00 cm

Block de 14X19X39
doble tabique

Ancho (x)	Alto (y)	Largo (z)
14.00 cm	19.00 cm	39.00 cm

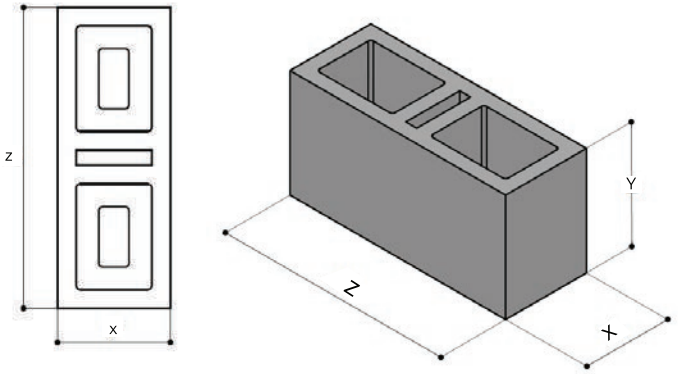

Según normas NTG 41054
las medidas tienen una tolerancia de + - 3mm

MULTIBLOCKS



BLOCK NORMADO

CLASIFICACIÓN

según norma NTG – 41054

BLOCK CLASE A

- Construcciones de 1 ó 2 niveles con más de 100 m².
- 133 kg/cm² sobre área neta. 70 kg/cm² sobre área bruta.
- Uso estructural con baja abosrción de humedad (10% de la masa).
- Tolerancia de medidas +- 3mm

BLOCK CLASE B

- Construcciones de 1 ó 2 niveles con un máximo de 100 m².
- 100 kg/cm² sobre área neta. 50 kg/cm² sobre área bruta.
- Uso general con mediana abosrción de humedad (15% de la masa).
- Tolerancia de medidas +- 3mm

BLOCK CLASE C

- Construcciones de 1 nivel menores de 50 m².
- 66 kg/cm² sobre área neta. 35 kg/cm² sobre área bruta.
- Uso no estructural con alta abosrción de humedad (20% de la masa).
- Tolerancia de medidas +- 3mm



MULTIBLOCKS